

## Downlight Luminaires Downlight Armatürler

### Camio Round Camio Yuvarlak




3 different power range  
Square frame option  
Different ral code option

3 farklı güç opsiyonu  
Kare çerçeve opsiyonu  
Farklı ral kodu opsiyonu



#### Technical Drawing Teknik Çizim

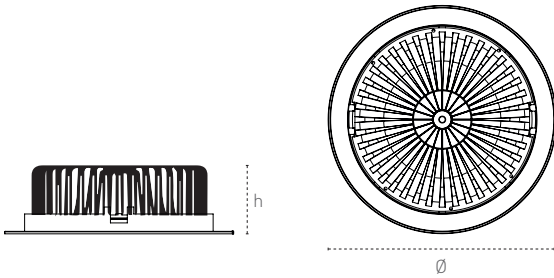

#### Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

|                 |                 |                  |           |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| Body            | Gövde           | Aluminium        | Alüminyum |
| IP Rating       | IP Sınıfı       | IP20             |           |
| IK Rating       | IK Gövde Sınıfı | -                |           |
| Fire Protection | Alev Koruması   | -                |           |
| Cable Gland     | Kablo Rakor     | -                |           |
| Cable           | Kablo           | -                |           |
| RAL Code        | Ral Kodu        | 9005 / 9006      |           |
| Mounting Type   | Montaj Tipi     | Recessed Mounted | Sıva Altı |

#### Optical Specifications Optik Özellikler

|                            |                          |                       |           |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Light Source               | Işık Kaynağı             | COB                   |           |
| Reflector                  | Reflektör                | Aluminium             | Alüminyum |
| Lens                       | Lens                     | -                     |           |
| Diffuser                   | Difüzör                  | Opal                  |           |
| CRI                        |                          | >80                   |           |
| Colour Temperature         | Renk Sıcaklığı           | 3000K / 4000K / 6500K |           |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1                   |           |
| Beam Angle                 | Işık Açısı               | 60°                   |           |

#### Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

|                       |                   |               |  |
|-----------------------|-------------------|---------------|--|
| Input Voltage         | Giriş Gerilimi    | 220-240Vac    |  |
| Frequency             | Frekans           | 50-60Hz       |  |
| Class                 | Sınıf             | II            |  |
| System Lifetime       | Sistem Ömrü       | >50.000h      |  |
| Power Factor          | Güç Faktörü       | >0,90         |  |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |  |
| Standards             | Standartlar       | EN 60598-2-2  |  |

#### Options Opsiyonlar

|                       |                   |   |  |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| DALI                  |                   | ✓ |  |
| 1-10V                 |                   | - |  |
| Step DIM              |                   | - |  |
| 1hour Emergency Kit   | 1 Saat Acil Kit   | ✓ |  |
| 3hour Emergency Kit   | 3 Saat Acil Kit   | ✓ |  |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | - |  |
| Microwave Sensor      | Radar Sensör      | - |  |
| Surface Mounted       | Sıva Üstü         | - |  |
| Clip -in              |                   | - |  |
| UGR<19 Diffuser       | UGR<19 Difüzör    | - |  |
| CRI90                 |                   | ✓ |  |

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç (W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı (lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı (K) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar (mm) Øxh | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü (mm) | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi (m³) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 207535               | 15               | 1350                             | 4000                               | 90                                  | 190x80                          | 170                           | 1                        |                                 | 0,82                                 |
| 207541               | 20               | 1774                             | 4000                               | 88                                  | 190x80                          | 170                           | 1                        |                                 | 0,84                                 |
| 207547               | 30               | 2938                             | 4000                               | 97                                  | 190x80                          | 170                           | 1                        |                                 | 0,84                                 |