Pelsan

Recessed Mounted Downlight Luminaires
Sıva Altı Downlight Armatürleri
Rita G2



In accordance with the institutional specifications
ENEC certified driver
5 years warranty

Kurum şartnamelerine uygun
ENEC belgeli driver
5 yıl garanti



Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	**Aluminium** Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	**IP40**
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	**IK06**
Fire Protection Alev Koruması	**650°C**
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	**9016**
Mounting Type Montaj Tipi	**Recessed Mounting** Sıva Altı

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	**Mid Power LED**
Reflector Reflektör	-
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	**Opal**
CRI	**>80**
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	**3000K / 4000K / 6500K**
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	**RG1**
Beam Angle Işık Açısı	**150°**

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	**220-240Vac**
Frenquency Frekans	**50-60Hz**
Class Sınıf	**II**
LED Chip Lifetime LED Çip Ömrü	**L70 Tc@105°C >102.000h.**
Driver Lifetime Driver Ömrü	**Tc@65°C >50.000h.**
Power Factor Güç Faktörü	**>0,95**
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	**-20°C / +45°C**
Standards Standartlar	**EN60598-2-2,EN62262,EN60529, EN13032,LM79,LM80**

Options
Opsiyonlar


DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Surface Mounted Sıva Üstü	✓
Clip-in	-
UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör	-

Code No Ürün Kodu	Family Aile	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü Ø (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
116197	PLSDWN	10	1240	4000	124	145x35	120	30	0,066	9
116480	PLSDWN	14	1736	4000	124	145x35	120	30	0,066	9
116200	PLSDWN	20	2300	4000	115	145x35	120	30	0,066	9


Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.




Technical Drawing
Teknik Çizim

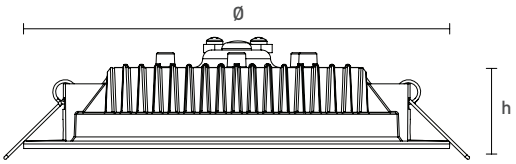

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

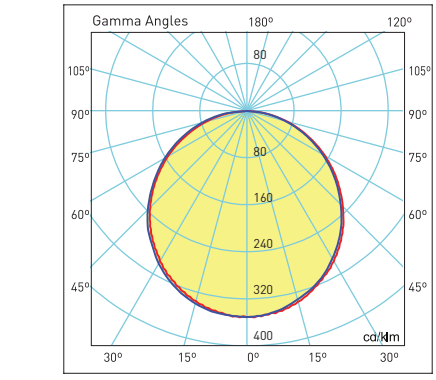

180.00 0.0 270.0 90.0 10W LED η:100.00 %

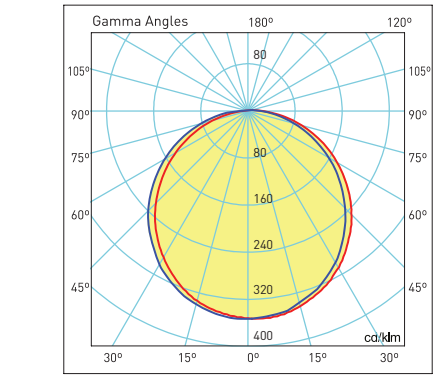

180.00 0.0 270.0 90.0 20W LED η:100.00 %

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.