

## Waterproof Luminaires Etanj Armatürler

### Largo G2 HLO



5 years warranty  
Easily replaceable LED module and driver  
Ease of on-site maintenance  
Stainless steel latches and suspension kit  
Up to 140lm/W efficiency  
Opal/semi opal/ clear diffuser options  
3 different sizes: 610/1150/1500mm  
Wide power range 14-100W  
LED/ LED Tube/Ex-proof/ Frozen/ Car park options

5 yıl garanti  
Kolay değiştirilebilir LED modül ve sürücü  
Sahada bakım kolaylığı  
Paslanmaz çelik mandallar ve askı takımı  
140lm/W'a varan verimlilik  
Opal/yarı opal/ şeffaf difüzör seçeneği  
3 farklı gövde seçeneği: 610/1150/1500mm  
Geniş güç seçeneği 14-100W  
LED/ LED Tube/Ex-proof/Frozen/ Car park seçenekleri



#### Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Polycarbonate Polikarbonat
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	PG11
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9045
Mounting Type Montaj Tipi	Cable Tray/Surface Mounted Kablo Tavası/Sıva Üstü

#### Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	Metal
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	PC
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	160°

#### Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
LED Chip Lifetime LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000
Driver Lifetime Driver Ömrü	Tc@65°C >50.000
Power Factor Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529


#### Options

Opsiyonlar	
DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓ Ta@ 0°C / 40°C)
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓ Ta@ 0°C / 40°C)
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	✓




## Technical Drawing

Teknik Çizim

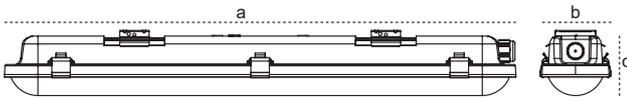

## Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

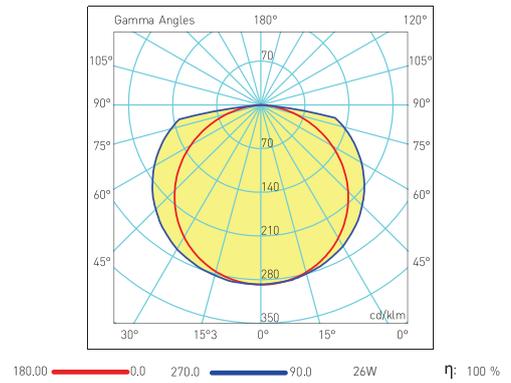

Code No Ürün Kodu	Family Aile	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) a <b>x</b> b <b>x</b> c	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m <sup>3</sup> )	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
115881	PLSETJ	14	1932	4000	138	610x80x75	9	0,05	11,7
115882	PLSETJ	20	2700	4000	135	610x80x75	9	0,05	11,7
115883	PLSETJ	27	3510	4000	130	610x80x75	9	0,05	11,7
115885	PLSETJ	26	3640	4000	140	1150x80x75	9	0,09	22
115887	PLSETJ	34	4658	4000	137	1150x80x75	9	0,09	22
115889	PLSETJ	50	6600	4000	132	1150x80x75	9	0,09	22
115890	PLSETJ	75	9375	4000	125	1150x80x75	9	0,09	22
115896	PLSETJ	75	9675	4000	129	1500x80x75	9	0,012	27,9
115897	PLSETJ	100	12400	4000	124	1500x80x75	9	0,012	27,9

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.  
 Technical values has tolerance  $\pm 7\%$  by the operating conditions.  
 Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.  
 Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak  $\pm 7\%$  toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.  
 Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

