



## Waterproof Luminaires Etanj Armatürler

### Largo G2

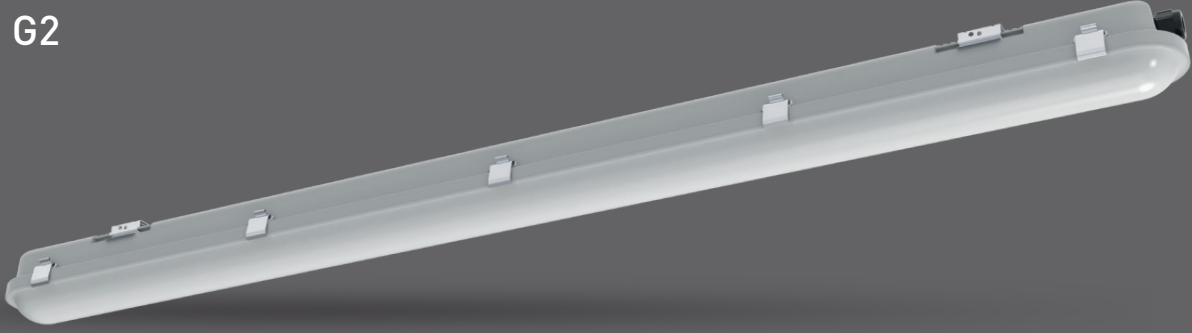

5 years warranty  
Easily replaceable LED module and driver,  
Ease of on-site maintenance  
Stainless steel latches and suspension kit  
Up to 133lm/W  
Opal/semi opal/ clear diffuser options  
3 different sizes: 610/1150/1500mm  
Wide power range 14-100W  
LED/ LED Tube/Ex-proof/ Frozen/ Car park options

5 yıl garanti  
Kolay değiştirilebilir LED modül / sürücü  
Sahada bakım kolaylığı  
Paslanmaz çelik mandallar ve askı takımı  
133lm/W'a varan verimlilik  
Opal/yarı opal/ şeffaf difüzör seçeneği  
3 farklı gövde seçeneği: 610/1150/1500mm  
Geniş güç seçeneği 14-100W  
LED/ LED Tube/Ex-proof/Frozen/ Car park seçenekleri

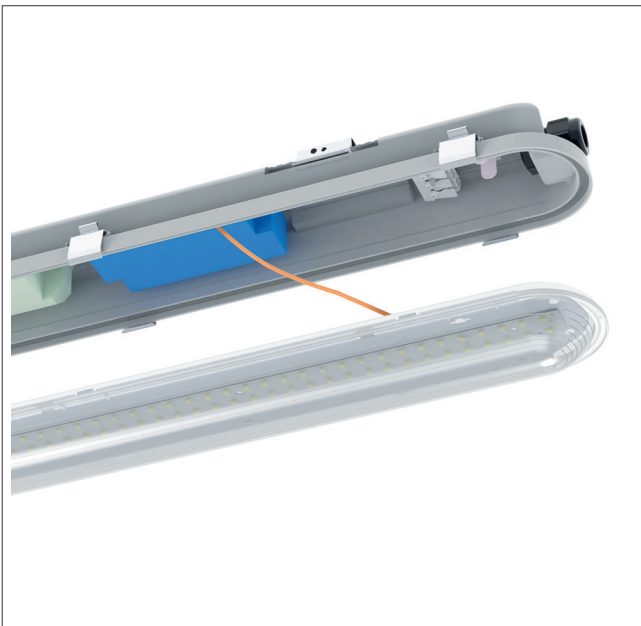

#### Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body Gövde	Polycarbonate Polikarbon
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	PG11
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9045
Mounting Type Montaj Tipi	Cable Tray/Surface Mounted Kablo Tavası/Sıva Üstü

#### Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	Metal
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	PC
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	160°

#### Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
LED Chip Lifetime LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000
Driver Lifetime Driver Ömrü	Tc@65°C >50.000
Power Factor Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529


#### Options

Opsiyonlar	
DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	✓




## Technical Drawing

Teknik Çizim



## Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

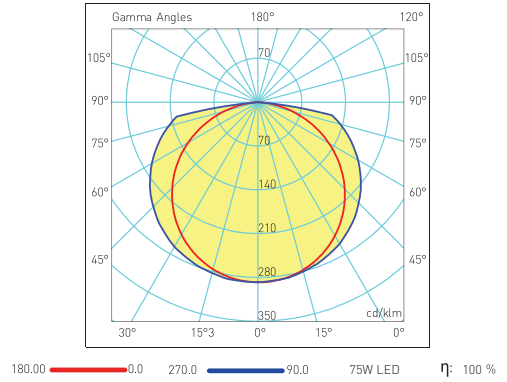

Code No Ürün Kodu	Family Aile	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m <sup>3</sup> )	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
115957	PLSETJ	14	1862	6500	133	610x80x75	9	0,05	11,7
115787	PLSETJ	20	2640	6500	132	610x80x75	9	0,05	11,7
115963	PLSETJ	27	3159	6500	117	610x80x75	9	0,05	11,7
116061	PLSETJ	26	3458	6500	133	1150x80x75	9	0,09	22
116062	PLSETJ	34	4420	6500	130	1150x80x75	9	0,09	22
116063	PLSETJ	50	6500	6500	130	1150x80x75	9	0,09	22
116064	PLSETJ	75	8550	6500	114	1150x80x75	9	0,09	22
116066	PLSETJ	75	8850	6500	118	1500x80x75	9	0,012	27,9
116067	PLSETJ	100	11200	6500	112	1500x80x75	9	0,012	27,9

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values has tolerance +/-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.

Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

