


Waterproof Luminaires

Etanj Armatürler

Inovaled G3

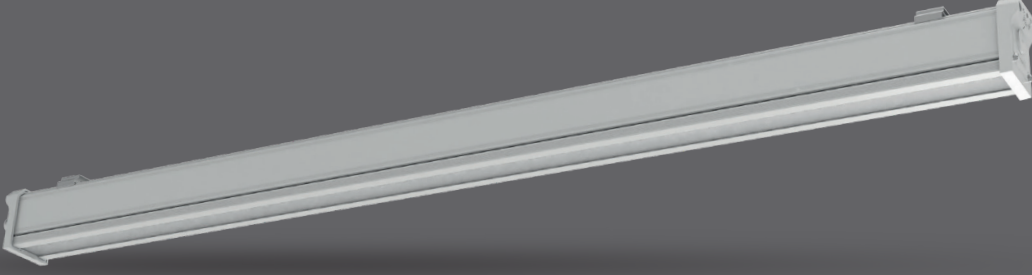

5 years warranty
IP66 Dust and waterproof
Suitable for harsh environmental conditions
Adjustable mounting angle apparatus

5 yıl garanti
IP66, Toz ve su almaz
Ağır ortam koşullarına uygundur
Açı ayarlı montaj aparatı



Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP66
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection	Alev Koruması	650°C
Cable Gland	Kablo Rakor	M16x1,5
Cable	Kablo	3x1mm ²
RAL Code	Ral Kodu	9006
Mounting Type	Montaj Tipi	Surface Mounted / Cable Tray
		Sıva Üstü Montaj / Kablo Tavası



Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector	Reflektör	-
Lens	Lens	-
Diffuser	Difüzör	Tempered Glass / Temperli Cam
CRI		>80
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle	Işık Açısı	45°




Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency	Frekans	50-60Hz
Class	Sınıf	I
LED Chip Lifetime	LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000
Driver Lifetime	Driver Ömrü	L70 Tc@65°C >120.000
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Standards	Standartlar	EN60598-2-1, LM79, EN13032, LM80, TM21, EN62262, EN60529



Options

DALI		✓
1-10V		-
Step DIM		-
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor	Radar Sensör	-

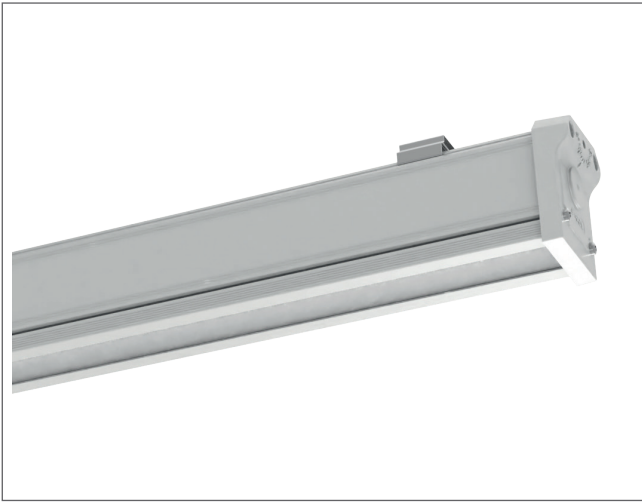

Code No Ürün Kodu	Family Aile	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
116583	PLSETJ	19	2033	6500	107	630x82x63	6	0,022	8,6
116584	PLSETJ	26	2782	6500	107	910x82x63	6	0,035	10,7
116585	PLSETJ	34	3672	6500	108	1190x82x63	6	0,045	14,7




Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +/-%7 by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one address.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.



Technical Drawing

Teknik Çizim



333644 (2'li/2pcs)
Adjustable mounting angle apparatus
Açı ayarlı montaj aparatı

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

