

recta
art and light

Grass Luminaires
Çimen Armatürleri
Santa



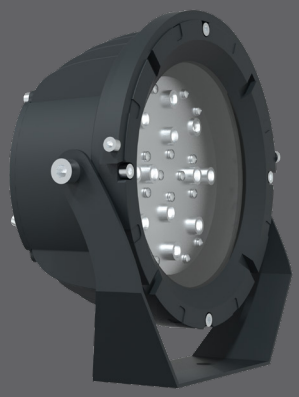

Technical Drawing
Teknik Çizim



Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	**Aluminium** Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	**IP65**
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	**IK08**
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	**2x1,5mm²**
RAL Code Ral Kodu	**9005 / 9006 / 7016**
Mounting Type Montaj Tipi	**Ground** Zemin

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	**High Power LED**
Reflector Reflektör	-
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	**Tempered Glass** Temperli Cam
CRI	**>70**
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	**3000K / 4000K / 6500K**
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	**RG1**
Beam Angle Işık Açısı	**30°/60°/90°/Symmetric** Simetrik

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	**220-240Vac**
Frenquency Frekans	**50-60Hz**
Class Sınıf	**I**
System Lifetime Sistem Ömrü	**>50.000h**
Power Factor Güç Faktörü	**>0,90**
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	**-10°C / 40°C**
Standards Standartlar	**60598-2-1**

Options
Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
RAL Code RAL Kodu	✓
Marine Painting Marin Boya	✓

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
216103	22	2860	4000	130	101x185	1	1,6
213826	32	4160	4000	130	101x185	1	1,6
213829	47	6110	4000	130	101x185	1	1,6
213832	55	7150	4000	130	101x185	1	1,6

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.