

Recessed Mounted Office Luminaires

Sıva Altı Ofis Armatürleri

Clealed G3T



IP65, Ideal solution in damp surroundings.

ENEC certified driver

IP65 driver box

IP65, Nemli ortamlar için ideal çözüm

ENEC belgeli driver

IP65 driver kutusu ile maksimum koruma



Mechanical Specifications

Body	Gövde	Metal
IP Rating	IP Sınıfı	IP65
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection	Alev Koruması	650°C
Cable Gland	Kablo Rakor	-
Cable	Kablo	3x1mm ²
RAL Code	Ral Kodu	9016
Mounting Type	Montaj Tipi	Recessed Mounting Sıva Altı

Optical Specifications

Light Source	Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector	Reflektör	-
Lens	Lens	-
Diffuser	Difüzör	Opal
CRI		>80
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle	Işık Açısı	160°

Electrical Specifications

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency	Frekans	50-60Hz
Class	Sınıf	I
LED Chip Lifetime	LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000h.
Driver Lifetime	Driver Ömrü	Tc@65°C 50.000h.
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards	Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80

Options

Options	
DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit ✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit ✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf II
Microwave Sensor	Radar Sensör -
Surface Mounted	Sıva Üstü -
Clip-in	✓
UGR<19 Diffuser	UGR<19 Difüzör ✓

Code No	Family	Power	Luminous Flux	Colour Temp.	Efficacy	Dimensions	Cut Size	Pcs / Pack	Package Vol.	Package Weight
Ürün Kodu	Aile	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) axbxc	Kesim Ölçüsü	Koli Adedi	Koli Hacmi (m ³)	Koli Ağırlığı (kg)
111518	PLSSTR	12	1416	6500	118	295x295x61	280x280	5	0,027	7
111542	PLSSTR	36	4248	6500	118	595x595x61	580x580	5	0,10	15


Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz. Technical values has tolerance +- %7 by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +- %7 toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one adress.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.



Technical Drawing

Teknik Çizim

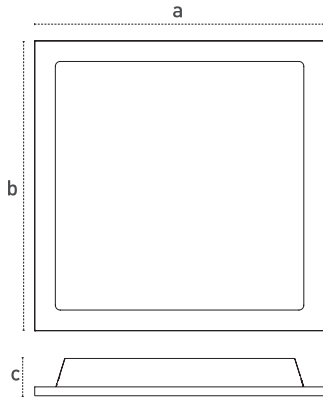

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

