



Highbay Luminaires Yüksek Tavan Armatürler

Inoaled G3

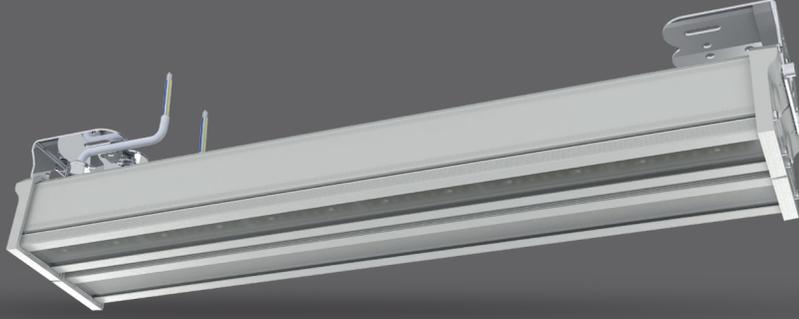

5 years warranty
IP66 Dust and waterproof
Suitable for harsh environmental conditions

5 yıl garanti
IP66, toz ve su almaz
Ağır ortam koşullarına uygundur.

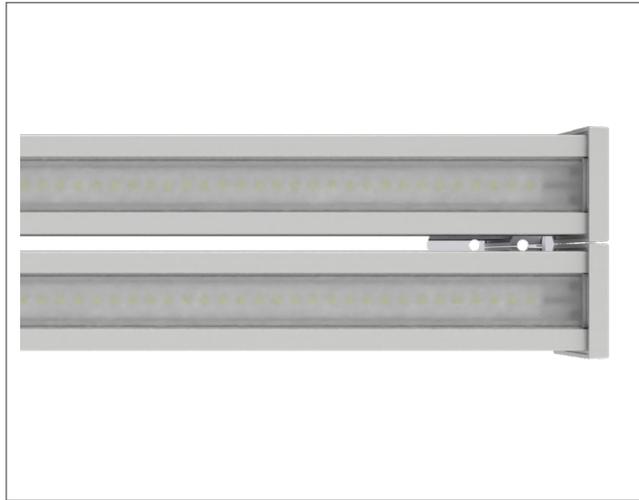

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	Aluminium Alüminyum
IP Rating IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	M16x1,5
Cable Kablo	3x1mm ²
RAL Code Ral Kodu	9006
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted/Cable Tray/Busbar Sıva Üstü Montaj / Kablo Tavası/Busbar

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	-
Lens Lens	PMMA
Diffuser Difüzör	Tempered Glass Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	60°/90°/165° / Double Asymmetric

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
LED Chip Lifetime LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000h
Driver Lifetime Driver Ömrü	Tc@75°C 100.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Standards Standartlar	EN60598-2-1 LM79, EN13032, LM80, TM21, EN62262, EN60529

Options Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓ (Ta@ 0°C / 40°C)
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
213282	100	14000	6500	140	910x150x62	1	-	-
213283	120	16800	6500	140	1190x150x62	1	-	-
213284	150	21000	6500	140	1490x150x62	1	-	-
213285	200	28000	6500	140	910x150x130	1	-	-
213286	240	33600	6500	140	1190x150x130	1	-	-
213294	300	42000	6500	140	1490x150x130	1	-	-


Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one address.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınızı için tek adres.




Technical Drawing

Teknik Çizim

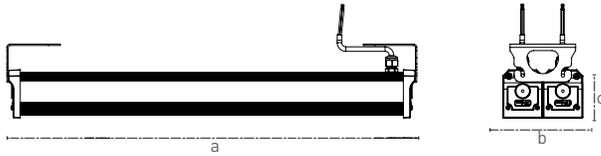


Light Distribution Curve


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

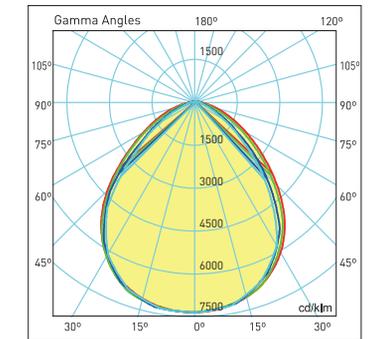

180.00 0.0 270.0 90.0 140W LED η :100.00 %



180.00 0.0 270.0 90.0 160W LED η :100.00 %



180.00 0.0 270.0 90.0 240W LED η :100.00 %

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

