


## Highbay Luminaires


### Yüksek Tavan Armatürler

### Inovaled G3

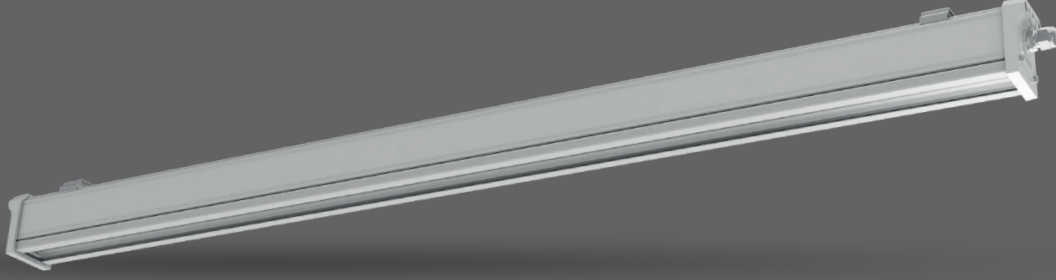

5 years warranty  
IP66 Dust and waterproof  
Suitable for harsh environmental conditions  
Adjustable mounting angle apparatus

5 yıl garanti  
IP66, toz ve su almaz  
Ağır ortam koşullarına uygundur.  
Açı ayarlı montaj aparatı

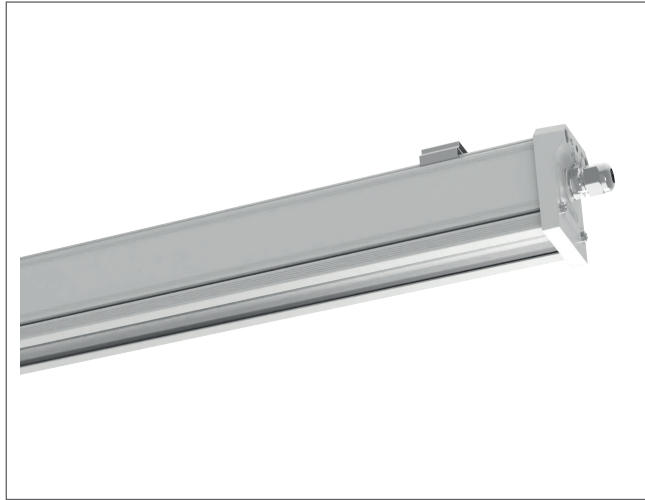

#### Mechanical Specifications

##### Mekanik Özellikler

|                 |               |                                 |           |
|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Body            | Gövde         | Aluminium                       | Alüminyum |
| IP Rating       | IP Sınıfı     | IP66                            |           |
| IK Rating       | IK Sınıfı     | IK08                            |           |
| Fire Protection | Alev Koruması | 650°C                           |           |
| Cable Gland     | Kablo Rakor   | M16x1,5                         |           |
| Cable           | Kablo         | 3x1mm <sup>2</sup>              |           |
| RAL Code        | Ral Kodu      | 9006                            |           |
| Mounting Type   | Montaj Tipi   | Surface Mounted/Cable Tray      |           |
|                 |               | Sıva Üstü Montaj / Kablo Tavası |           |

#### Optical Specifications

##### Optik Özellikler

|                            |                          |                   |              |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Light Source               | Işık Kaynağı             | Mid Power LED     |              |
| Reflector                  | Reflektör                | -                 |              |
| Lens                       | Lens                     | -                 |              |
| Diffuser                   | Difüzör                  | Tempered Glass    | Temperli Cam |
| CRI                        |                          | >80               |              |
| Colour Temperature         | Renk Sıcaklığı           | 3000K/4000K/6500K |              |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1               |              |
| Beam Angle                 | Işık Açısı               | 70+90°            |              |

#### Electrical Specifications

##### Elektriksel Özellikler

|                       |                   |                                                         |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Input Voltage         | Giriş Gerilimi    | 220-240Vac                                              |  |
| Frequency             | Frekans           | 50-60Hz                                                 |  |
| Class                 | Sınıf             | I                                                       |  |
| LED Chip Lifetime     | LED Çip Ömrü      | L70 Tc@105°C >102.000h                                  |  |
| Driver Lifetime       | Driver Ömrü       | Tc@75°C 100.000h                                        |  |
| Power Factor          | Güç Faktörü       | >0,95                                                   |  |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C                                           |  |
| Standards             | Standartlar       | EN60598-2-1 LM79, EN13032, LM80, TM21, EN62262, EN60529 |  |

#### Options

##### Opsiyonlar

|                       |                   |   |  |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| DALI                  |                   | ✓ |  |
| 1-10V                 |                   | - |  |
| Step DIM              |                   | - |  |
| 1hour Emergency Kit   | 1 Saat Acil Kit   | ✓ |  |
| 3hour Emergency Kit   | 3 Saat Acil Kit   | ✓ |  |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | - |  |
| Microwave Sensor      | Radar Sensör      | - |  |

| Code No   | Power   | Luminous Flux   | Colour Temp.       | Efficacy                | Dimensions          | Pcs / Pack | Package Vol.                 | Package Weight     |
|-----------|---------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) axbxc | Koli Adedi | Koli Hacmi (m <sup>3</sup> ) | Koli Ağırlığı (kg) |
| 116580    | 100     | 12300           | 6500               | 123                     | 910x82x62           | 6          | 0,035                        | 10,7               |
| 116581    | 120     | 15000           | 6500               | 125                     | 1190x82x62          | 6          | 0,045                        | 14,7               |
| 116582    | 150     | 18750           | 6500               | 125                     | 1470x82x62          | 6          | 0,054                        | 19,7               |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values has tolerance +/-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.




Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +/-%7 toleransa sahiptir.

**All your lighting needs in one address.**  
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.



## Technical Drawing

Teknik Çizim



333644 (2'li/2pcs)  
Adjustable mounting angle apparatus  
Açı ayarlı montaj aparatı

## Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

