

Floodlights Projektörler Ria Lens



5 years warranty
IP66, dust and waterproof aluminium body
IP67 ENEC certified driver
120.000h driver lifetime
10kV internal surge protection
30° / 60° / 90° / Asymmetric lens

5 yıl garanti
IP66, toz ve su almaz alüminyum gövde
IP67 ENEC belgeli driver
120.000h driver ömrü
10kV dahili parafudr
30° / 60° / 90° / Asimetrik lens



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP66	
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	IK10	
Fire Protection	Alev Koruması	650°	
Cable Gland	Kablo Rakor	PG13,5	
Cable	Kablo	3x1,5mm ²	
RAL Code	Ral Kodu	7043	
Mounting Type	Montaj Tipi	Pole / Ground	Direk / Zemin

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	Power LED	
Reflector	Reflektör	-	
Lens	Lens	PMMA	
Diffuser	Difüzör	Tempered Glass	Temperli Cam
CRI		>70	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG01	
Beam Angle	Işık Açısı	30° / 60° / 90°	
		Asymmetric / Asimetrik	

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	90-305 Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	I	
LED Chip Lifetime	LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000h.	
Driver Lifetime	Driver Ömrü	Tc@65°C 120.000h	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / 45°C	
Standards	Standartlar	60598-2-5, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529	

Options Opsiyonlar

DALI	✓	
1-10V	✓	
Step DIM	✓	
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor	Radar Sensör	-
RAL Code	RAL Kodu	✓
Marine Painting	Marin Boya	✓

Code No Ürün Kodu	Family Ailes	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
115918	PLSPR	200	30800	6500	154	400x418x100	1	0,018	6
115919	PLSPR	250	36500	6500	146	400x418x100	1	0,018	6
115920	PLSPR	300	42600	6500	142	400x418x100	1	0,018	6
115921	PLSPR	400	60800	6500	152	400x418x100	1	0,018	6


Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz. Technical values has tolerance +-7% by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-7% toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one adress.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.




Technical Drawing

Teknik Çizim

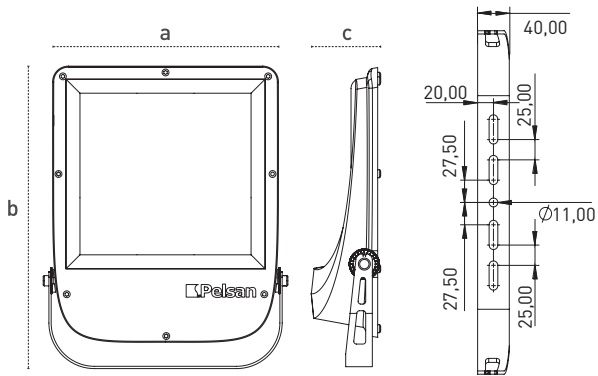

Cone Diagram


Konik Diagram

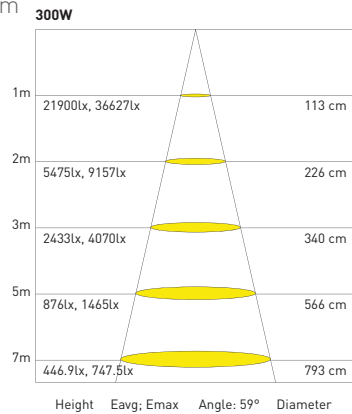

Light Distribution Curve


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

30° Lens




200W / 250W / 300W / 400W

60° Lens




200W / 250W / 300W / 400W

90° Lens



200W / 250W / 300W / 400W

Asymmetric / Asimetrik



200W / 250W / 300W

180.0 0.0 270.0 90.0 η :1000 0 %

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

