

Recessed Mounted Spot Luminaires

Sıva Altı Spot Armatürler

Cosmo S



10W



2-10W


Wide power range
15° / 30° beam angle
Different ral code option
Gu10 options

Geniş güç aralığı
15° / 30° ışık açısı
Farklı ral kodu opsiyonu
Gu10 opsiyonu



Technical Drawing

Teknik Çizim

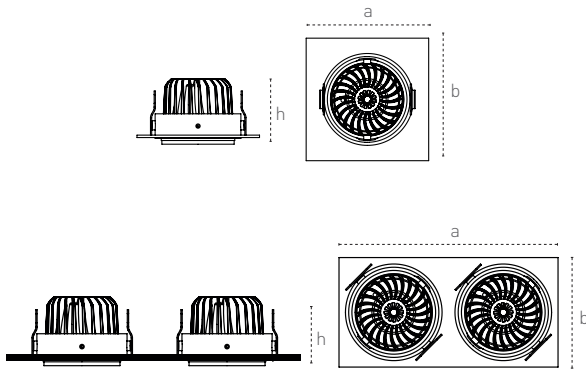

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
IK Rating	IK Sınıfı	-	
Fire Protection	Alev Koruması	-	
Cable Gland	Kablo Rakor	-	
Cable	Kablo	-	
RAL Code	Ral Kodu	9005 / 9016	
Mounting Type	Montaj Tipi	Recessed Mounted	
		Sıva Altı	



Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	COB
Reflector	Reflektör	Aluminium
Lens	Lens	-
Diffuser	Difüzör	Clear Glass
		Şeffaf Cam
CRI		>80
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle	Işık Açısı	15° / 30° / 45°



Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency	Frekans	50-60Hz
Class	Sınıf	II
System Lifetime	Sistem Ömrü	>30.000h
Power Factor	Güç Faktörü	>0,90
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards	Standartlar	EN 60598-2-2



Opsiyonlar

DALI		✓
1-10V		-
Step DIM		-
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor	Radar Sensör	-
Surface Mounted	Sıva Üstü	-
Clip -in		-
UGR<19 Diffuser	UGR<19 Difüzör	-
CRI90		✓

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axb xh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
211205	10	1060	4000	106	115x115x53	100	1	-	0,3
211217	2x10	2200	4000	110	230x115x58	215x100	1	-	0,5