

Recessed Mounted Spot Luminaires

Sıva Altı Spot Armatürler

Pola M




Wide power range
15° / 30° / 45° beam angle
Different ral code option
30° adjustable head

Geniş güç aralığı
15° / 30° / 45° ışık açısı
Farklı ral kodu opsiyonu
30° hareketli başlık



Technical Drawing

Teknik Çizim

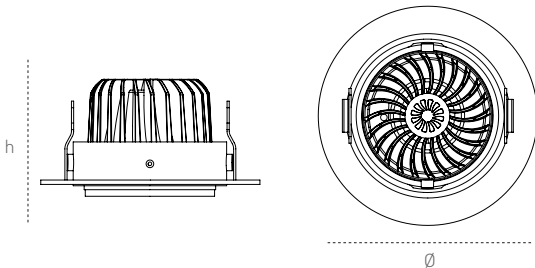

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	-	
Fire Protection	Alev Koruması	-	
Cable Gland	Kablo Rakor	-	
Cable	Kablo	-	
RAL Code	Ral Kodu	9005 / 9006	
Mounting Type	Montaj Tipi	Recessed Mounted	
		Sıva Altı	



Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	COB	
Reflector	Reflektör	Aluminium	
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	Clear Glass	
		Şeffaf Cam	
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	15° / 30° / 45°	



Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	II	
System Lifetime	Sistem Ömrü	>30.000h	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,90	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C	
Standards	Standartlar	EN 60598-2-2	



Options

Opsiyonlar

DALI		✓
1-10V		-
Step DIM		-
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor	Radar Sensör	-
CRI90		✓
RAL Code	RAL Kodu	✓

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
211333	15	1860	4000	124	140x81	120	1	-	0,5
211335	20	2460	4000	123	140x81	120	1	-	0,5