


## Ex-Proof Waterproof Luminaires Ex-Proof Etanj Armatürler Inovaled G3



Gas explosion proof: ZONE2  
Dust explosion proof: ZONE22  
II 3G Ex nR IIC T4 G6  
II 3D Ex tc IIIC T135 °C DC

Gaz patlama koruması: ZONE2  
Toz patlama koruması: ZONE22  
II 3G Ex nR IIC T4 G6  
II 3D Ex tc IIIC T135 °C DC

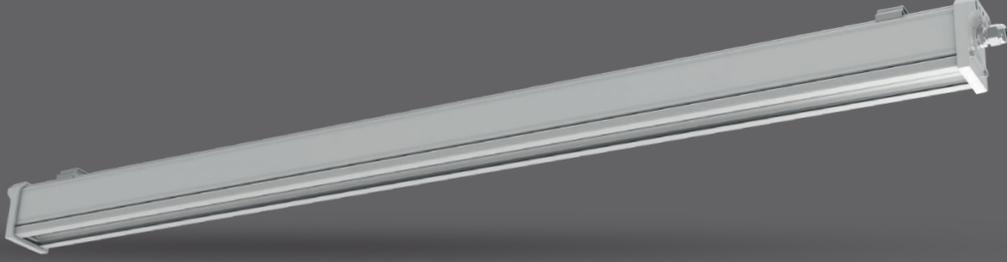

### Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP66	
IK Rating	IK Gövde Sınıfı	IK10	
Fire Protection	Alev Koruması	650°C	
Cable Gland	Kablo Rakor	M16x1,5	
Cable	Kablo	3x1mm <sup>2</sup>	
RAL Code	Ral Kodu	9006	
Mounting Type	Montaj Tipi	Surface Mounted/Cable Tray	Sıva Üstü Montaj / Kablo Tavası

### Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	Mid Power LED	
Reflector	Reflektör	-	
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	Tempered Glass	Temperli Cam
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	70+90°	

### Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	I	
LED Chip Lifetime	LED Çip Ömrü	L70 Tc@105°C >102.000h	
Driver Lifetime	Driver Ömrü	Tc@75°C 100.000h	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C	
Standards	Standartlar	EN60598-2-1 LM79, EN13032, LM80, TM21, EN62262, EN60529	


### Options Opsiyonlar

DALI		✓
1-10V		-
Step DIM		-
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor	Radar Sensör	-



## Technical Drawing


Teknik Çizim

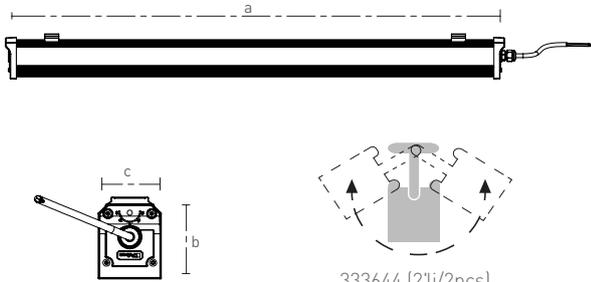

333644 (2'li/2pcs)  
Adjustable mounting angle apparatus  
Açı ayarlı montaj aparatı

## Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

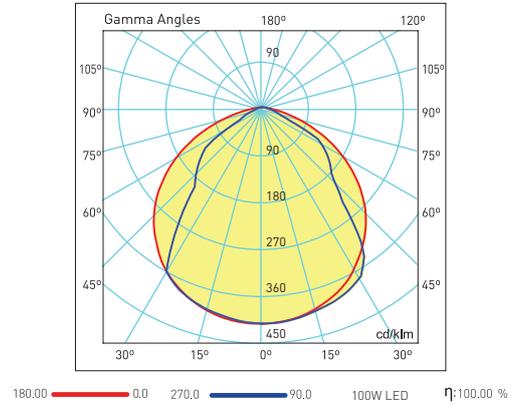

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m <sup>3</sup> )	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
117895	19	2033	6500	107	630x82x63	6	0,022	8,6
117894	26	2782	6500	107	910x82x63	6	0,035	10,7
117893	34	3888	6500	108	1190x82x63	6	0,045	14,7
117898	100	12300	6500	123	910x82x62	6	0,035	10,7
117897	120	15000	6500	125	1190x82x62	6	0,045	14,7
117896	150	18750	6500	125	1470x82x62	6	0,054	19,7

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.  
Technical values has tolerance  $\pm 7\%$  by the operating conditions.  
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.  
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak  $\pm 7\%$  toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.  
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

