
Pelsan

Sensors
Sensörler

180°-360° PIR Motion Sensor
180°-360° PIR Hareket Sensörü



It has an error-free detection thanks to its digital control
Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.

It works day and night at the "Sun" position.
SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.

At the "Moon" position , it only works when the ambient light is below 3 lux.
MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır

Time-Delay indicates how long the light will turn on.
TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir

Mounting brackets are supplied together with the sensor
Montaj aparatları beraberinde verilir.


Periodic maintenance is not required.
Periyodik bakım gerektirmez.

Features
Özellikler


Body Gövde	**Polymer Injection** Polimer Enjeksiyon
IP Rating IP Sınıfı	**IP44**
Input Voltage Giriş Gerilim (V)	**220-240Vac**
Frequency Frekans (Hz)	**50-60Hz**
Nominal Load Nominal Yük (W)	**1000W**
Detection Degree Algılama Alanı	**180° / 360°**
Time Delay Zaman Ayarı	**"Min 10 sn±3 sn/sec Max 15 dk±2 dk/min"**
Time Button Time Butonu	✓
Lux Button Lux Butonu	✓
Sun Mood Sun Modu	✓
Moon Mood Moon Modu	✓

Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industıal Luminaires
Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler

Detection Area
Algılama Alanı

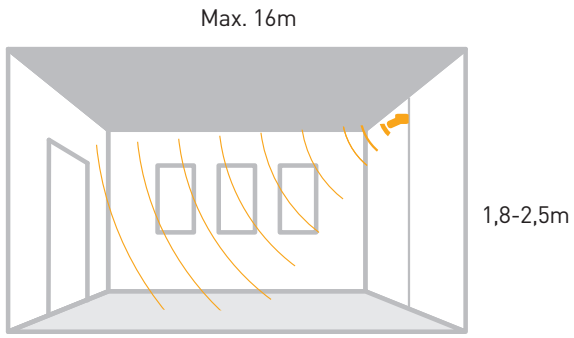

Mounted Diagram
Montaj Diagramı

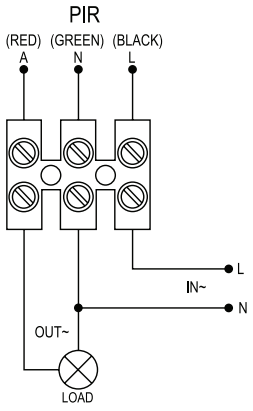

Code No Ürün Kodu	Detection Distance Algılama Mesafesi (m)	Mounting Height Montaj Yüksekliği (m)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
336189	Max. 16	1,8-2,5	119,5x80x51,5	40	0,04	6

CE RoHS