


## Emergency Luminaires Acil Aydınlatma Armatürleri Visera




Emergency luminaire specially designed for high-bay luminaires  
Levelling system for easy installation and adjustment  
High-capacity LiFePO4 battery  
Manual and automatic self-test options

Yüksek tavan armatürleri için özel olarak geliştirilmiş acil aydınlatma armatürü  
Kolay montaj ve ayar imkânı sunan terazi sistemi  
Yüksek kapasiteli LiFePO4 batarya  
Manuel test ve otomatik test seçenekleri

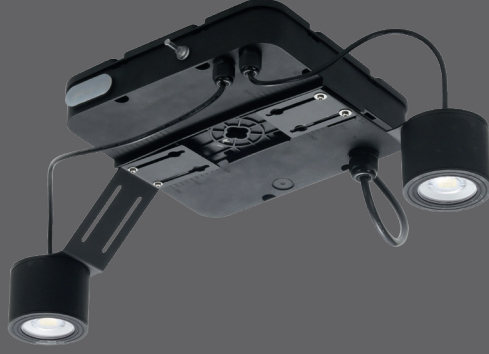

### Technical Drawing

Teknik Çizim



### Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

|                 |                      |                 |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| Body            | Gövde                | PC              |
| IP Rating       | IP Sınıfı            | IP65            |
| IK Rating       | Body IK Gövde Sınıfı | IK08            |
| Fire Protection | Alev Koruması        | 650°C           |
| Cable Gland     | Kablo Rakor          | -               |
| Cable           | Kablo                | -               |
| RAL Code        | Ral Kodu             | 9005            |
| Mounting Type   | Montaj Tipi          | Surface Mounted |
|                 |                      | Sıva Üstü       |

### Optical Specifications

Optik Özellikler

|                            |                          |                 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Light Source               | Işık Kaynağı             | Mid Power       |
| Reflector                  | Reflektör                | Plastic Plastik |
| Lens                       | Lens                     | -               |
| Diffuser                   | Difüzör                  | PMMA            |
| CRI                        |                          | >70             |
| Colour Temperature         | Renk Sıcaklığı           | 4000K / 6500K   |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1             |
| Beam Angle                 | Işık Açısı               | 60°             |

### Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

|                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Input Voltage         | Giriş Gerilimi    | 220-240Vac               |
| Frequency             | Frekans           | 50-60Hz                  |
| Class                 | Sınıf             | II                       |
| LED Lifetime          | LED Ömrü          | >50.000h                 |
| Power Factor          | Güç Faktörü       | -                        |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -0°C / +40°C             |
| Function Mode         | Çalışma Şekli     | Non-Maintained Kesintide |
| Charging Indicator    | Şarj Göstergesi   | ✓                        |
| Discharging Indicator | Deşarj Göstergesi | ✓                        |
| Switch                | Anahtar           | -                        |
| Test Button           | Test Butonu       | ✓                        |
| Standards             | Standartlar       | 60598-2-22               |

### Options

Opsiyonlar

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DALI                  | -                 |
| 1-10V                 | -                 |
| Step DIM              | -                 |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf |
| RAL Code              | RAL Kodu          |

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç (W) | Lum. Flux<br>Işık Akısı (lm) | Battery<br>Batarya | Charging Time<br>Şarj Süresi | Discharging Time<br>Deşarj Süresi | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı (K) | Dimensions<br>Boyutlar (mm) axbxc | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Pack. Vol.<br>Koli Hacmi (m³) | Pack. Weight<br>Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 336611               | 2x5              | 1600                         | 6,4V 3,6Ahx2       | 24h                          | 3h                                | 6500                               | 202x222x143                       | 6                        | -                             | -                                  |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values have tolerance  $\pm 7\%$  by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak  $\pm 7\%$  toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.

Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

**All your lighting needs in one adress.**  
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.