

Ex-Proof Emergency Luminaires



Ex-Proof Acil Aydınlatma Armatürleri

Inovaled G3



Gas Explosion Proof: ZONE 2
Dust Explosion Proof: ZONE22
II 3G Ex nR IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc

Gaz Patlama Koruması: ZONE2
Toz Patlama Koruması: ZONE22
II 3G Ex nR IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc

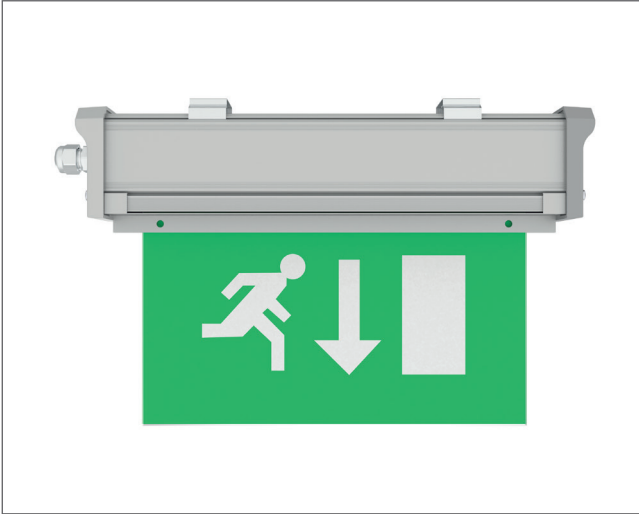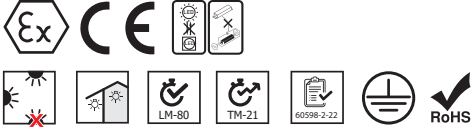

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Aluminium	Alüminyum
IP Rating	IP Sınıfı	IP66	
IK Rating	IK Sınıfı	IK10	
Fire Protection	Alev Koruması	650°C	
Cable Gland	Kablo Rakor	M16x1,5	
Cable	Kablo	3x1mm ²	
RAL Code	Ral Kodu	9006	
Mounting Type	Montaj Tipi	Surface Mounted/Cable Tray	
		Sva Üstü Montaj / Kablo Tavası	

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	Mid Power LED	
Reflector	Reflektör	-	
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	Tempered Glass	Temperli Cam
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	-	

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Class	Sınıf	I	
System Lifetime	Sistem Ömrü	>50.000h	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	0°C / 45°C	
Function Mode	Çalışma Şekli	Maintained / Non-Maintained	
		Sürekli / Kesintide	
Charging Indicator	Şarj Göstergesi	-	
Discharging Indicator	Deşarj Göstergesi	-	
Switch	Anahtar	-	
Standards	Standartlar	60598-2-22, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529, 60079-10-1, 60079-10-2	
Options	Opsiyonlar		
DALI		-	
1-10V		-	
Step DIM		-	
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	-	
RAL Code	RAL Kodu	✓	

Code No	Power	Battery	Charging Time	Discharging Time	Lum. Flux	Colour Temp.	Efficacy	Dimensions	Pcs / Pack	Pack. Vol.	Pack. Weight
Ürün Kodu	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) axbxc	Koli Adedi	Koli Hacmi (m ³)	Koli Ağırlığı (kg)
118345	12	3,2V 1800mAh	24h	3h	480	6500	40	340x220x65	-	-	-

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz. Technical values have tolerance +-7% by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-7% toleransa sahiptir.