

Sensors

Sensörler

Photocell

Fotosel



It detects night and day difference and provides control of outdoor lighting.

Gece gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarının kontrolünü sağlar

It can be mounted on ceilings, walls and fixtures.

Tavana duvara ve armatürün üzerine montaj edilebilir

Periodic maintenance is not required.

Periyodik bakım gerektirmez.

No harmful effects to the environment and human health during use.

Kullanım sırasında çevre ve insan sağlığına zararlı etkisi yoktur.



Features

Özellikler


Body	Gövde	Polymer Injection	Polimer Enjeksiyon
IP Rating	IP Sınıfı	IP44	
Input Voltage	Giriş Gerilim (V)	220-240Vac	
Frequency	Frekans (Hz)	50-60Hz	
Nominal Load	Nominal Yük (W)	1000W	
Detection Degree	Algılama Alanı	180°	
Time Delay	Zaman Ayarı	"Min 10 sn±3 sn/sec Max 15 dk±2 dk/min"	
Time Button	Time Butonu	-	
Lux Button	Lux Butonu	-	
Sun Mood	Sun Modu	-	
Moon Mood	Moon Modu	-	

Applied luminaires: Outdoor Luminaires

Uygulanan Armatürler: Dış mekan armatürleri


Detection Area

Algılama Alanı

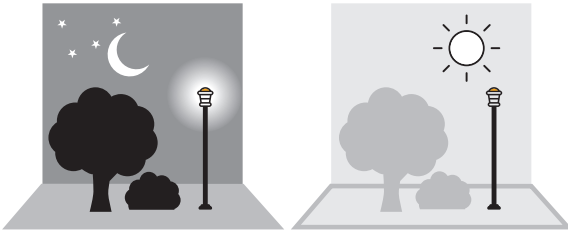

Mounted Diagram

Montaj Diagramı

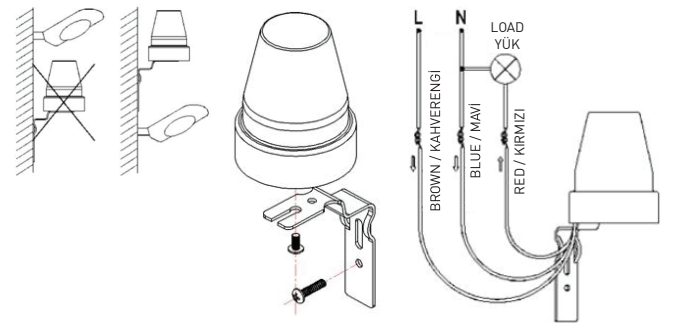

Code No Ürün Kodu	Detection Distance Algılama Mesafesi (m)	Mounting Height Montaj Yüksekliği (m)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
314738	-	-	63x77	100	0,05	13,6

