


Evaled Serisi

Evaled Series

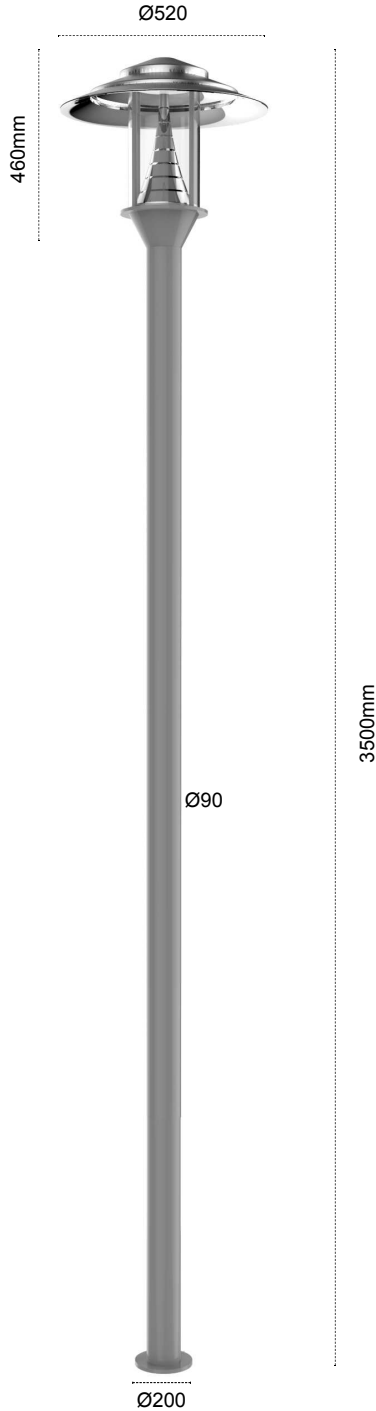

Gövde Body	Alüminyum Aluminium		
LED	SMD Mid power		
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe sahip şeffaf PMMA Clear PMMA with high light transmission		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC belgeli		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP54
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7043
Opsiyonlar Options	4000K 6500K RAL 7043 RAL 9005		

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108610	40	3280	4000	82	3500x520x200	1	13,3