

Isoled Backlight Ambians Panel Serisi

Isoled Backlight Ambiance Panel Series



- Isoled Ambians, özel difüzörü sayesinde farklı açılardan farklı ışık hareleri sunar. Bu özel ışık hareleri sayesinde ofisinize dinamizm katar.
Isoled Ambiance provides different coronas from different angles.
Make your office a dynamic place with special coronas.



Kamaşma kontrollü özel difüzör
Glare control special diffuser



100 lm/W'ı aşan verimlilik
100 lm/W'ı efficient



Clip-in opsiyonu
Ceiling option




Avrupa driver opsiyonu
European driver option

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Kamaşmayı önleyen özel tasarım difüzör Anti-glare, special design diffuser	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Yüksek verimli sabit akım LED driver Highly efficient constant current LED driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).		

Armatürlere ait büyüklükler Product Details


Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 2901	Isoled 12W 295x295	12	1210	4000-6500	100	295x295x50	275x275	5	0,0316	7
5615 2921	Isoled 17W 595x295	17	1670	4000-6500	97	295x595x50	275x575	4	0,0510	7,6
5615 2931	Isoled 33W 60x60	33	3260	4000-6500	98	595x595x60	588x588	5	0,1980	15
5615 2971	Isoled 42W 1195x295	42	4100	4000-6500	97	295x1195x60	275x1175	4	0,2160	12,8
5615 2951	Isoled 42W 60x60	42	4100	4000-6500	97	595x595x60	588x588	5	0,1980	15

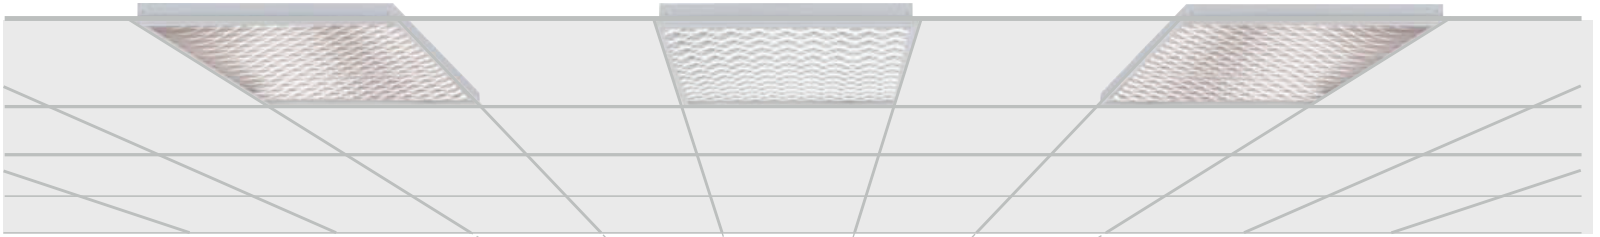


Farklı açılardan
farklı ışık hareleri
sunar.

Provides different
coronas from
different angles.

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204