


## Alinda Serisi

### Alinda Series

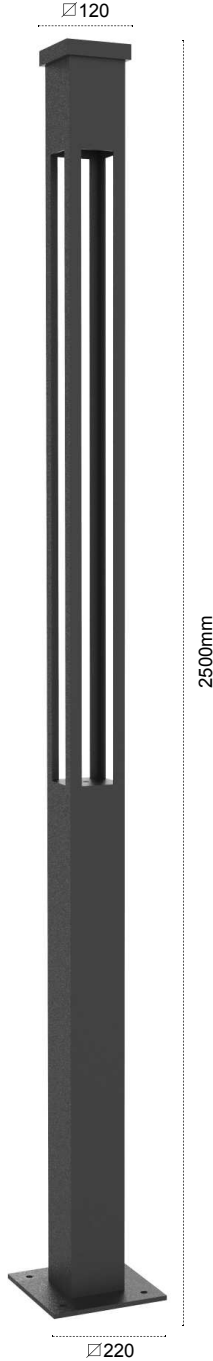

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal		
LED	COB		
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PMMA High-end transparent and homogeneous light distribution opal PMMA		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Dim edilebilir sürücü uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		Different RAL code electrostatic powder coating. Dimmable driver application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b ∅	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107467	25	1625	4000	65	2500x120x220	1	47