

## Forza Serisi

### Forza Series


Mandalsız Tasarım  
Unlatched Design




IP65

Gövde Body	ABS	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	IK Sınıfı IK Class	IK07	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Isıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip opal PC Heat and impact resistant, high transmission opal PC	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9006
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>0.80	Opsiyonlar Options	
		DALI uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Şeffaf veya opal optik kapak opsiyonu.		DALI application. 1-10V Dim application. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Clear or opal diffuser option.	

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

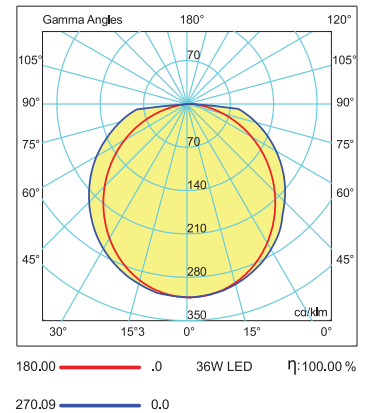

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108118	36	3100	4000	86	1300X110X71	6	0,071	9,5
108119	36	3100	6500	86	1300X110X71	6	0,071	9,5



### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232



### Kolay ve Hızlı Montaj

#### Easy and Fast Installation

Mandalsız fonksiyonel tasarımı sayesinde içine müdahale edilmeksizin yüzey ve kablo talarına kolay ve hızlı monte edilir.  
With its functional unlatched design, Forza is easy and fast to install into surface and cable trays without intervention.



### Opsiyonel Linear Bağlantı

#### Optional Linear Connection

İki tarafında bulunan klemens kapağı sayesinde linear bağlantıya uygun olarak tasarlanmıştır.  
Suitable for linear connection with the terminal covers on the both side.

