


Alinda Serisi

Alinda Series

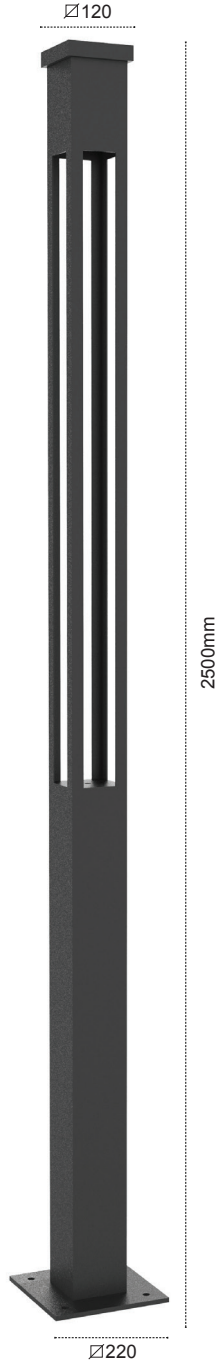

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal		
LED	COB		
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PMMA High-end transparent and homogeneous light distribution opal cover PMMA		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9803
Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Dim edilebilir sürücü uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		Different RAL code electrostatic powder coating. Dimmable driver application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5714 1311	25	1625	4000-6500	65	2500x120x220	1	47