

## Sensors Sensörler

### 360° Motion Sensor 360° Hareket Sensörü



**Automatically detects movement and lights up the lamps connected to it.**

Hareketi otomatik olarak algılar ve kendisine bağlanan lambaları yakar.

**With the buttons on it; distance, brightness level and time settings are made**

Üzerindeki butonlar sayesinde; aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılır.

**It has an error-free detection thanks to its digital control**

Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.

**It works day and night at the "Sun" position.**

SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.

**At the "Moon" position, it only works when the ambient light is below 3 lux.**

MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır.

**Time-Delay indicates how long the light will turn on.**

TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.

**Mounting brackets are supplied together with the sensor**

Montaj aparatları beraberinde verilir.

**Periodic maintenance is not required.**

Periyodik bakım gerektirmez.

#### Features Özellikler


Body	Gövde	Polymer Injection	Polimer Enjeksiyon
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
Input Voltage	Giriş Gerilim (V)	220-240Vac	
Frequency	Frekans (Hz)	50-60Hz	
Nominal Load	Nominal Yük (W)	300W	
Detection Degree	Algılama Alanı	360°	
Time Delay	Zaman Ayarı	Min 10 sn±3 sn/sec	Max 15 dk±2 dk/min
Time Button	Time Butonu	✓	
Lux Button	Lux Butonu	✓	
Sun Mood	Sun Modu	✓	
Moon Mood	Moon Modu	✓	

**Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industrial Luminaires**

Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler


#### Detection Area

Algılama Alanı

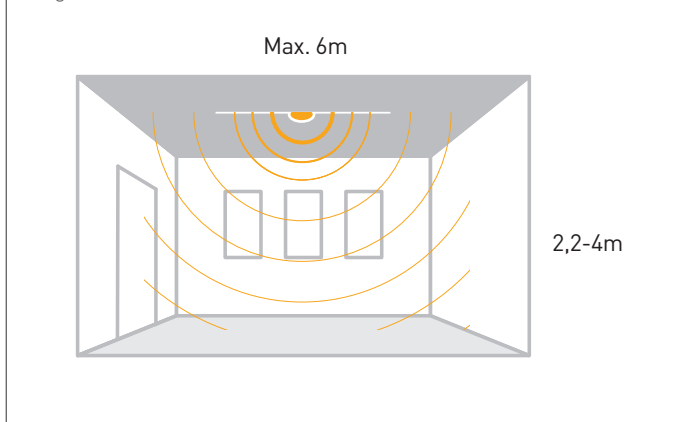

#### Mounted Diagram

Montaj Diagramı

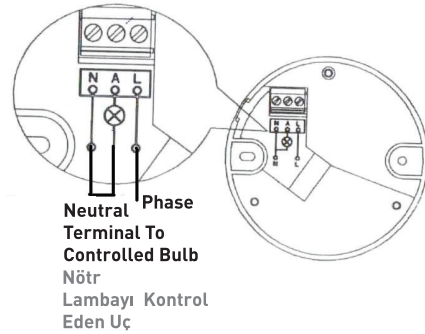

Code No Ürün Kodu	Detection Distance Algılama Mesafesi (m)	Mounting Height Montaj Yüksekliği (m)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m <sup>3</sup> )	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
314720	Max. 6	2,2-4	80x41	50	0,02	6,2

