

Sensors Sensörler

Surface Mounted Radar Sensor Sıva Üstü Radar Sensörü



Can identify day and night: It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the 'sun' position (max). It can work in the ambient light less than 3lux when it is adjusted on the '3' position (min)

Gündüz ve geceyi tanımlayabilir: 'Güneş' konumu max. ayarladığında gündüz ve gece çalışabilir. '3' konumunda min. Ayarlandığında 3lux'den daha az ortam ışığında çalışabilir.

Sens adjustable

Hassasiyet ayarlanabilir.

Time delay is added continually.

Gecikme süresi sürekli olarak eklenebilir.

Time delay is adjustable

Gecikme süresi ayarlanabilir.



Features Özellikler


Body	Gövde	Polymer Injection	Polimer Enjeksiyon
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
Input Voltage	Giriş Gerilim (V)	220-240Vac	
Frequency	Frekans (Hz)	50-60Hz	
Nominal Load	Nominal Yük (W)	1000W	
Detection Degree	Algılama Alanı	360°	
Time Delay	Zaman Ayarı	Min 10 sn±3 sn/sec Max 12 dk±1 dk/min	
Time Button	Time Butonu	✓	
Lux Button	Lux Butonu	✓	
Sun Mood	Sun Modu	✓	
Moon Mood	Moon Modu	✓	

Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industrial Luminaires

Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler


Detection Area

Algılama Alanı

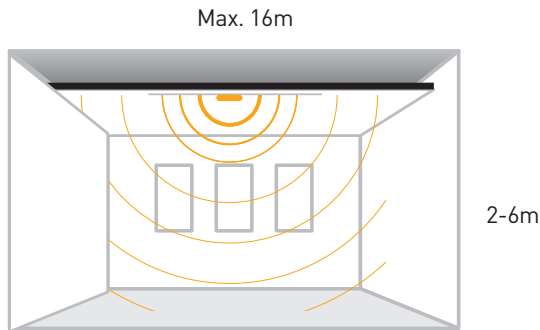

Mounted Diagram

Montaj Diagramı

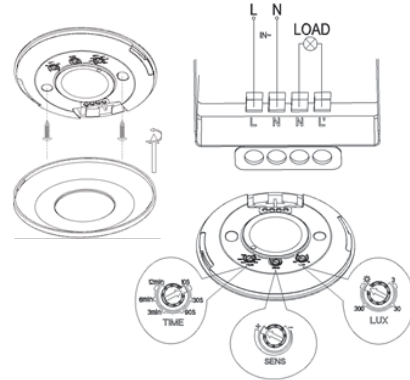

Code No Ürün Kodu	Detection Distance Algılama Mesafesi (m)	Mounting Height Montaj Yüksekliği (m)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
326839	Max. 16	2 - 6	114x22	50	0,03	8,06

