

Surface Mounted Spot Luminaires Sıva Üstü Spot Armatürler

Stella



Configurable wide variety

Round / Square frame

8W LED/11W LED/ Gu10

Recessed mounted / Semi recessed mounted

Trimless / Surface mounted / Pendant

6 different reflector color options

18° / 24° / 36°

Geniş ürün seçeneği

Yuvarlak / Kare çerçeve

8W LED/11W LED/ Gu10

Sıva altı / Yarı sıva altı / Trimless / Sıva üstü / Sarkıt

6 farklı reflektör rengi

18° / 24° / 36°



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9005 / 9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed Mounted / Sıva Üstü

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	COB
Reflector / Reflektör	ABS
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	-
CRI	>80
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group / Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle / Işık Açısı	18° / 24° / 36°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	II
System Lifetime / Sistem Ömrü	>36.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,90
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN 60598-2-2


Options Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit / 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-
CRI90	-
RAL Code / RAL Kodu	✓



Technical Drawing


Teknik Çizim

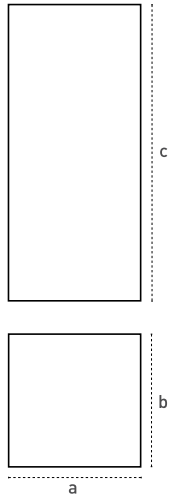

Light Distribution Curve


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

18°




180.00 — 0.0
270.0 — 90.0
η:100.00 %

24°



180.00 — 0.0
270.0 — 90.0
η:100.00 %

36°



180.00 — 0.0
270.0 — 90.0
η:100.00 %

Code No Ürün Kodu	Type Tıp	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Effcacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
205890	Black/Black Siyah/Siyah	8	848	4000	106	170x75x75	18	0,01	9
205891	Black/Black Siyah/Siyah	11	1045	4000	95	170x75x75	18	0,01	9
205893	Black/Gold Siyah/Gold	8	848	4000	106	170x75x75	18	0,01	9
205894	Black/Gold Siyah/Gold	11	1045	4000	95	170x75x75	18	0,01	9
205896	Black/Platin Siyah/Platin	8	848	4000	106	170x75x75	18	0,01	9
205897	Black/Platin Siyah/Platin	11	1045	4000	95	170x75x75	18	0,01	9
205899	Black/Rose Siyah/Rose	8	848	4000	106	170x75x75	18	0,01	9
205900	Black/Rose Siyah/Rose	11	1045	4000	95	170x75x75	18	0,01	9

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Technical values has tolerance $\pm 7\%$ by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak $\pm 7\%$ toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.

Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.